

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΑΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΒΙΔΑΣ

Να είναι διαδερμική αυτοεκτινόμενη και να προσφέρει λειτουργία άνωθεν του γηγενούς οπτικού δακτύλου. Να διαθέτει μεγέθη που καλύπτουν μεγάλο εύρος διαμέτρων οπτικού δακτύλου (18 mm - 30 mm). Να αποτελείται από χοίρειο περικάρδιο, προσαρμωμένο σε σύστημα από κράμα τιτανίου. Να παρέχει δυνατότητα επανασυγκλήσης και νέας τοποθέτησης (recapture) και δυνατότητα τοποθέτησης από διαφορετικές αγγειακές προσβάσεις (μηνιαίες αρτηρίες, υποκλείδιες αρτηρίες, άμεση διαοπιστική). Το σετ να περιλαμβάνει την οπτική βαβίδα, το σύστημα συλλήψεως και φόρτωσης, το σύστημα παρόδοσης, το θηκάρι εισαγωγής, το οδηγό σύρμα αυξημένης αντοχής.

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

Μπαλόνι υψηλών πιέσεων non compliant 4 fold ατμοσφαιρικού άκρου χαμηλού προφίλ με duo marker από πλαστικά.

Ενισχυμένο σώμα καθετήρα από πολυμερές με αυξημένη ικανότητα ώθησης.

Εσωτερικός ενισχυμένος αυλός με πλέξη εξαιρετικά υψηλής αντοχής με δυνατότητα ακτινοσκόπησης.

Διάμετρος του μπαλονιού από 2.0 - 60mm και με μήκος 4 5mm.

To rated burst από 4-20 atm.

Να δέχεται σφύρα από 0,025-0,035inch.

Το μήκος του καθετήρα να είναι 110cm.

Διατήρηση εντολής στο μέσω τηλέμα του μπαλονιού κατά την εκκυσή του με χροί της πλήρους εκκυσής του προς αποφυγή μετακίνησης,

Να αποσφύεται το οδηγό σφύρα ακόμα και αν το μπαλόνι είναι σε πλήρη εκκυσή.

Να έχει πολύ γρήγορο χρόνο εκκυσής και γρήγορη διάρκεια εξεφουσώματος.

Κατά την διάνοιξη του στην Αορτική βαλβίδα να μπορεί να σταθεροποιείται και να έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή του τραυματισμού της αορτής και της αριστερής κοιλίας.

Να συνοδεύεται από όλα τα Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. Να υπάρχει διεθνής βεβαίωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BEGRAFT PERIPHERAL

Ενδοαγγειακό πρόσθεμα περιφερικών αγγείων Να είναι επικάλυμένο με μονή επίστρωση ePTFE και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου-κοβάλτιου CoCr. Να παρέχεται σε διαμέτρους 5mm έως 10mm και μήκη 18mm έως 58mm. Να διέπχεται από θηκάρι 6 Fr. Να είναι προφορτωμένο σε καθήρηρα μπαλόνι 75 cm ή 120cm. Συμβατό με οδηγό σύρμα 0,035".

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ

Extra-Lunderquist®

Είδος, συμπύκνωσης οδοντός σταθερού πυρήνα αυξημένης σκληρότητας Lunderquist® Extra-Lunderquist®

Χρησιμοποιείται για σύνθετες διαγνώσεις και επιβαρύνσεις διαδικασίες στις οποίες απαιτείται αυξημένο κεντρικό τμήμα, ευκαμψία και χαμηλή επιφάνεια τριβής του


συνδυασμού οδοντού.

Είναι κατασκευασμένος από χερούργιο ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) είδος επεξεργασμένο για ιατρική χρήση με λεία ολίσθητη εξωτερική επικάλυψη PTFE - Coated χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλής προωθητικότητας

Διατίθεται με δύο επιλογές άκρου

α) Κεκαμμένο προοδευτικά ευκαμπτο άκρο μήκους 15cm [κωνικά τα πρώτα 11cm (tapered tip length 11cm) και εξαπτετικά ευκαμπτα και αρραμιακά τα τελευταία 4cm (flexible tip length 4cm)] με ακτίνα καμπύλης άκρου μήκους 7.5mm (tip curve radius 7.5mm), συμπεριλαμβανομένου ενός εσωτερικού χυμού σπειρώματος για αυξημένη οπατότητα και β) Κεκαμμένο άκρο δαλής κυρτότητας (Double Curved) προοδευτικά ευκαμπτο μήκους 15cm [κωνικά τα πρώτα 11cm (tapered tip length 11cm) και εξαπτετικά ευκαμπτα και αρραμιακά τα τελευταία 4cm (flexible tip length 4cm)] με ακτίνα κύριας καμπυλότητας 15mm (Tip Curve Radius Primary 15mm) και δευτερεύουσας καμπυλότητας 15mm (Tip Curve Radius Secondary 15mm), συμπεριλαμβανομένου ενός εσωτερικού χυμού σπειρώματος για αυξημένη οπατότητα

Διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου.

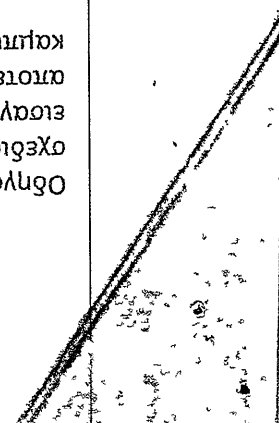

ΣΥΡΜΑ ΒΑΡΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγό σύρμα διαμέτρου 0,035" αυξημένης σκληρότητας και ψηλής στηρίξης, ειδικό σχεδιασμένο με εξαίρετες στο περιφέρεια άκρο για τη διεύκλυνση της σεαυλής και τοποθέτησης επεμβατικών οργάνων εντός των κοιλοτήτων της καρδιάς. Νο απολείται από ανοξείδωτο χάλυβα και μήκος $\geq 275\text{cm}$ με προσχηματισμένο άκρο δούλη και μύλης σε τρεις διαφορετικούς τύπους : extra small, small, large