σ/α 1

Διαδερμική Βαλβίδα

Η Διαδερμική βαλβίδα να είναι κατασκευασμένη από ακτινοσκιερό σκελετό εκπτυσσόμενο με μπαλόνι από κράμα κοβαλτίου νικελίου χρωμίου (MP35N), τρίπτυχη βαλβίδα από βόειο περικαρδιακό ιστό και ο δακτύλιος εσωτερικά και εξωτερικά να είναι κατασκευασμένος από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET). Η διαδερμική βαλβίδα να είναι διαθέσιμη στα μεγέθη: 20mm, 21.5mm, 23mm, 24.5mm, 26mm, 27.5mm, 29mm, 30.5mm, 32mm.

Να συνοδεύεται από τα παρελκόμενα υλικά.

ΑΝΤΙΓ... ΣΤ...
ΓΕΝ. Δ...
ΑΝΤΗΣ ΚΑ... ΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
401 ΓΣΝΑ
Α.Μ.Κ.Α. 220/...

α/α 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οι Καθετήρες μπαλόνια διαδερμικής βαλβιδοπλαστικής, να έχουν ομοαξονικό σχεδιασμό που να παρέχει μέγιστη πηδαλιούχηση και έλεγχο , να διαθέτουν μη-ενδοτικό μπαλόνι OTW για εύκολη τοποθέτηση πάνω σε σύρμα βαλβιδοπλαστικής, να έχουν ατραυματικό άκρο (tapered), να διαθέτουν ακτινο διαπερατούς χρυσούς δείκτες για εύκολη ιχνηλασιμότητα, και να διατίθενται σε 2 τύπους:

- χαμηλού προφίλ (min 7F) από λεπτό και μαλακό υλικό
- υψηλής αντοχής (μεχρι και 14F), από ανθεκτικό υλικό, σε μεγάλες πιέσεις και στη ρήξη λόγω μεγάλου βαθμού ασβεστοποιημένων αγγείων

Να Διαθέτουν μεγάλο εύρος διαστάσεων για μέγιστη ευελιξία

- Διάμετρος μπαλονιού 4-30mm , με πιο συνηθισμένες διαμέτρους τις 18,20,22,23,24 & 25mm
- Μήκος Μπαλονιού 20-60mm, με πιο συνηθισμένο μήκος αυτό των 40mm

Να ενδείκνυνται για χρήση σε :


- Στένωση αορτικής βαλβίδας
- Προδιαστολή της αορτικής βαλβίδας στις διαδικασίεςTAVI
- Στένωση της πνευμονικής βαλβίδας
- Στένωση της πνευμονικής αρτηρίας
- Στένωση του ισθμού της αορτής
- Διαστολή της υπερτροφικής δεξιάς/αριστερής κοιλίας εκροής (RVOT/LVOT)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣ[illegible]
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
401 ΓΕΝΝΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 2[illegible]

φ/α 3

Ενδαγγειακό μόσχευμα στεφανιαίων και μικρών αγγείων ,να είναι επικαλυμένο με μονή επίστρωση ePTFE και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου- κοβαλτίου (CoCr). Να παρέχεται σε διαμέτρους 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4,50,5,00 mm και μήκη 8, 12, 16, 18, 21 και 24mm. Να διέρχονται όλες οι διαστάσεις από θηκάρι 5Fr. Να είναι προφορτωμένο σε καθετήρα μπαλόνι 140 ή154cm. Συμβατό με οδηγό σύρμα 0,014''.

Να έχει διάρκεια ζωής 3 έτη.

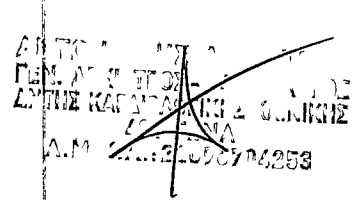

α/α 4

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ

Συσκευή συρραφής μηριαίας αρτηρίας με ράμμα χωρίς την χρήση κολλαγόνου ή βιοαπορροφήσιμων τμημάτων .

Διαθέτει δείκτες μέτρησης στο σώμα της συσκευής , στυλεό προώθησης ράμματος με θηλιά συλλογής

καθώς και στυλεό κοπής του ράμματος με αντίστοιχους δείκτες μέτρησης .

Ενδείκνυται για χρήση σε μέγεθος παρακέντησης έως 8Fr και επιτρέπει την εκ νέου πρόσβαση στο αγγείο .

9α 5

ΣΥΡΜΑ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγό σύρμα διαμέτρου 0,035'' αυξημένης σκληρότητας και υψηλής στήριξης, ειδικά σχεδιασμένο με ελικοειδές σπείραμα στο περιφερικό άκρο για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και τοποθέτησης επεμβατικών οργάνων εντός των κοιλοτήτων της καρδιάς. Να αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και μήκος >= 275cm με προσχηματισμένο άκρο διπλής καμπύλης σε τρεις διαφορετικούς τύπους : extra small, small, large

α/α 6

Ειδικός, συρμάτινος οδηγός σταθερού πυρήνα αυξημένης σκληρότητας Lunderquist® Extra-Stiff Wire Guide, διαμέτρου 0.035" μήκους 260 ή 300cm, μιας χρήσης.

Χρησιμοποιείται για σύνθετες διαγνωστικές και επεμβατικές διαδικασίες στις οποίες απαιτείται αυξημένο κεντρικό τμήμα ευκαμψία και χαμηλή επιφανειακή τριβή του συρμάτινου οδηγού.

Είναι κατασκευασμένος από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) ειδικά επεξεργασμένο για ιατρική χρήση με λεία ολισθηρή εξωτερική επικάλυψη PTFE - Coated χαμηλού συντελεστή τριβής και υψηλης προωθητικότητας

Διατείθεται με δυο επιλογες άκρου

α) Κεκαμμενο προοδευτικά εύκαμπτο άκρο μήκους 15cm [κωνικα τα πρωτα 11cm (tapered tip length 11cm) και εξαιρετικά εύκαμπτα και ατραυματικά τα τελευταία 4cm (flexible tip length 4cm)], με ακτίνα καμπύλης κορυφής 7.5mm (tip curve radius 7.5mm), συμπεριλαμβανομένου ενός εσωτερικού χρυσού σπειρώματος για αυξημένη ορατότητα και

β) Κεκαμμένο άκρο διπλής κυρτότητας (Double Curved) προοδευτικά εύκαμπτο μήκους 15cm [κωνικά τα πρώτα 11cm (tapered tip length 11cm) και εξαιρετικά εύκαμπτα και ατραυματικά τα τελευταία 4cm (flexible tip length 4cm)], με ακτινα κύριας καμπυλότητας κορυφής 75mm (Tip Curve Radius Primary 75mm) και δευτερεύουσας καμπυλότητας 15mm (Tip Curve Radius Secondary 15mm), συμπεριλαμβανομένου ενός εσωτερικού χρυσού σπειρώματος για αυξημένη ορατοτητα.

Διατίθεται σε αποστειρωμένη προϊοντευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου.